



**HOLZBAU
FÜR PROFIS**

2025/26



WILLKOMMEN BEI WATERKAMP

LIEBE PARTNER, LIEBE KUNDEN,

was gut ist, bleibt gut – was besser werden kann, machen wir besser:

In Nordwalde haben wir die Lagerfläche für Holzbauprodukte verdoppelt, in Rheine haben wir ein vollautomatisches Flächenlager für Platten in Betrieb genommen.

Ab sofort bestellen Sie bei Waterkamp mit Zentral-Vorteil: größere Lagerkapazitäten, optimierte Verfügbarkeiten und hervorragende Einkaufskonditionen.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen das Holzbau-Sortiment 2025/2026 zu präsentieren: Nachhaltiger, vielseitiger und schneller verfügbar, mit direkter Artikel-Verlinkung in den OrderShop und in neuem Gewand.

Ihre



Sebastian Hagen



Dirk Waterkamp

MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF QUALITÄT!

Wir stehen für Qualität ohne Wenn und Aber. Wir beraten Sie telefonisch, digital und in unseren HolzStudios – fundiert, ehrlich und immer persönlich.

Setzen Sie auf Qualität – setzen Sie auf Holz für Profis!



MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF ZUKUNFT!

Wir sind überzeugt davon, dass die Zukunft digital ist. Dafür verknüpfen wir in unseren neuen HolzStudios eine persönliche Beratung mit multimedialen Showrooms.

Setzen Sie auf Zukunft – setzen Sie auf unsere digitalen Angebote!



NUTZEN SIE IHREN ONLINE-VORTEIL SCHON?

- › 30 % Zeitersparnis
- › 29 Min. Antwortzeit
- › Tagesbest-Preise

TIPP:

Die Artikelnummer führt Sie direkt zu Ihrem Wunschartikel im OrderShop.

→ WATERKAMP.DE



Ihr persönliches Verkaufsteam

IHRE ANSPRECHPARTNER: WIR PACKEN'S AN!

IHRE FACHBERATER IM INNENDIENST

**TOM-STEFFEN BECKMANN**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 29
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 129
tom-steffen.beckmann@waterkamp.de

**BURKHARD TIEHEN**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 23
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 123
burkhard.tiehen@waterkamp.de

**CHRISTIANA HAGEDORN**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 42 11
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 211
christiana.hagedorn@waterkamp.de

**DANIEL OTTE**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 42 25
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 225
daniel.otte@waterkamp.de

**ANDREAS OVERKAMP**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 35
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 135
andreas.overkamp@waterkamp.de

**SEBASTIAN HAGEN**

Leiter Holzbau
Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 22
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 122
sebastian.hagen@waterkamp.de

IHRE FACHBERATER IM AUSSENDIENST

**THOMAS BÖDDING**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 40
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 140
Mobil: +49 (172) 1 31 14 31
thomas.boedding@waterkamp.de

**REINER HENSE**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 42 21
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 221
Mobil: +49 (177) 3 98 85 22
reiner.hense@waterkamp.de

**FELIX BOOLKE**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 42 22
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 222
Mobil: +49 (173) 3 72 15 65
felix.boolke@waterkamp.de

**MAX JOORMANN**

Tel.: +49 (25 73) 9 39 41 36
Fax.: +49 (25 73) 9 39 47 136
Mobil: +49 (174) 2 76 59 35
max.joormann@waterkamp.de

NUTZEN SIE IHRE WATERKAMP-VORTEILE!

**PERSÖNLICHE BERATUNG**

Wir beraten Sie 52 Stunden pro Woche
– persönlich, digital, telefonisch.

**EXPRESS-ANGEBOTE**

Werktags bearbeiten wir Ihre Anfrage
am gleichen Tag – garantiert.

**WATERKAMPS ORDERSHOP**

Bestellen Sie 365 Tage im Jahr – mit Profi-
Funktionen und bis zu 30 % Zeitersparnis.

**OSD-ERP-INTEGRATION**

Profitieren Sie von mehr Waterkamp –
mit unserer OSD-ERP-Schnittstelle.

**LAGERVIELFALT**

45.000 qm Lagerfläche – für sofortige
Verfügbarkeit vieler Waren.

**EXPRESS-ABHOLSERVICE**

Sie bestellen, wir stellen die Ware bereit
– innerhalb von 2 Stunden.

**EXPRESS-LIEFERSERVICE**

Heute bis 16.01 Uhr bestellt –
morgen geliefert.*

**BAUSTELLEN-LIEFERUNG**

Wir entladen an Ihrem Wunschort –
autark durch Mitnahmestapler.

**LIEFERAVIS**

Wir liefern termingenau – mit Avis am
Vorabend und Echtzeit-Avis am Liefertag.

**KVH NACH LISTE**

Bestellen Sie individuelle Querschnitte
und Längen – mit kurzer Lieferzeit.

* im Rahmen des Tourenendienstes



NADELSCHNITTHOLZ	
Latten	8
Kantholz	9
Schalung	9 - 10
Bohlen/Keilbohlen	11



KONSTRUKTIONSHOLZ	
KVH	12 - 14
Leimbinder	15



HOBELWARE	
gehobelte Latten	16
Rauspund	17
Fasebretter	18
Profilholz	19
Glattkantbretter	20 - 21



FASSADE	
Hydrostop H20 Lignopro	22 - 23
Modifizierte Fichte	24 - 26
Holzfassade	27 - 29
WPC Fassade NATURinFORM	30 - 31
ProCompact Fassadenplatten	32 - 33
Trespa	34 - 35
Zubehör HPL-Fassade	36 - 37
James Hardie	38 - 39
Mammut Profilbretter	40 - 41



PLATTENWERKSTOFFE			
Fermacell	42- 43	Sieb- /Filmplatten	47
OSB-Platten	44	Multiplexplatten	48
ESB-Platten	45	Leimholzplatten	49
3-Schichtplatten	46		
Nadelsper Holz	46		



BAU- UND DÄMMSTOFFE	
Steico	50 - 53
DWD Agepan	54
Trockenbau	55 - 57
Bodentreppen	57



GARTENHOLZ	
Terrassendielen aus WPC	58 - 59
Terrassendielen aus BPC	60 - 61
Terrassendielen aus Holz	62 - 63
Karle & Rubner Terrassenzubehör	64 - 65
Bedachung	66 - 67

Unsere Angebote

Die Angebote wurden nach gründlicher Recherche erstellt und entsprechen dem Stand vom 01. März 2025. Sämtliche Angebote sind freibleibend. Schon von daher können technische Änderungen oder Abweichungen auftreten, zum Beispiel bei der Farb-wiedergabe, den Details, den Produktabbildungen oder den Symboldarstellungen. Unser Sortiment entwickelt sich ständig weiter. Verkauf solange der Vorrat reicht, oder wir bestellen den Artikel für Sie. Irrtümer oder Fehler sind nicht ausgeschlossen. Bei Vertragsabschluss gelten die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) von Waterkamp.

Unsere Lieferzeiten

Anhand dieses Farbleitsystems (siehe farbl. Kennzeichnung der Lagerseiten) können Sie die Lieferzeiten der Artikel erkennen. Es handelt sich hierbei um Orientierungswerte. Außer den Artikeln aus unserem riesigen Lager finden Sie hier auch die Angabe zur Kommissionsware.

Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit
Werkslager: Lieferzeit auf Anfrage

LATTEN

Fichte/Tanne, sägerau



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
S10	roh, getrocknet	30	50	450	10	560	10010840
S10	roh, getrocknet	30	50	500	10	560	10010850
S10	roh, getrocknet	40	60	500	6	378	10010860
S10	roh, getrocknet	40	60	450	6	432	10010864
S10	braun imprägniert	31	52	500	10	560	10010755
S10	braun imprägniert	41	62	500	6	378	10010770
S7	roh, getrocknet	30	50	135	10	630	10010673
S7	roh, getrocknet	38	58	500	6	378	10010640

EGGER-LATTEN

Fichte/Tanne, sägerau, maschinelle Sortierung



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
C27M	roh, getrocknet, CE-Dachlatten	30	50	500	10	490	10010855
C24M	roh, getrocknet, CE-Dachlatten	40	60	500	6	324	10010865

- ▶ Jede Latte ist einzeln gestempelt und die Stirnseite rot gekennzeichnet.
- ▶ Jedem Hub liegt ein Zertifikat als Begleitdokument bei, das Sie ideal für die Kontrollen der BG auf der Baustelle nutzen können.
- ▶ Jede Egger-Latte kostet rund 11% mehr. Das sind bei einem EFH ca. 40 bis 45€ mehr pro Dach. Dieser Mehrpreis relativiert sich, denn:
 - ▶ Bei einer visuell geprüften S10 Latte dürfen bis zu 10% von geringer Qualität sein. Diese Latten werden in der Regel vom Handwerker auf der Baustelle aussortiert. Auch die Arbeit des Aussortierens kostet Geld.

KANTHÖLZER


Fichte/Tanne, sägerau




Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
A/B	roh, getrocknet	58	58	500	320	10020205
A/B	roh, getrocknet	56	76	500	370	10020215
A/B	roh, getrocknet	75	75	500	196	10020245
A/B	roh, getrocknet	75	95	450	154	10020272
A/B	roh, getrocknet	75	95	500	154	10020265
A/B	roh, getrocknet	95	95	500	132	10020275

SCHALUNG UNSORTIERT

Fichte/Tanne, sägerau, lagenweise Abnahme



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
roh, frisch	23	80 - 160	500	25	100030055



SCHALUNG BREITENSORTIERT

Fichte/Tanne, sägerau


Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
roh, frisch	23	100	500	300	10040215
roh, frisch	23	120	500	250	10040230
roh, frisch	23	140	500	200	10040240
roh, frisch	23	160	500	175	10040250
roh, frisch	23	180	500	150	10040260



SCHALUNG BREITENSORTIERT

Lärche, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
roh, frisch	23	140	300	200	12000231
roh, frisch	23	140	400	200	12000232
roh, frisch	23	140	500	200	12000228
roh, frisch	23	180	300	150	12000226
roh, frisch	23	180	400	150	12000229
roh, frisch	23	180	500	150	12000227



BOHLEN

Fichte/Tanne, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
imprägniert braun, frisch	28	245	500	92	10040086
imprägniert braun, frisch	38	245	500	80	10040310
roh, frisch	28	245	500	92	10040300
roh, frisch	38	245	500	80	10040330
roh, frisch	38	275	450	80	10040340
roh, frisch	38	275	500	80	10040345
roh, getrocknet	30	200	500	120	10040405
roh, getrocknet	30	250	500	92	10040410
roh, getrocknet	40	140	500	140	10040419
roh, getrocknet	40	200	500	100	10040418
roh, getrocknet	45	275	500	64	10040355



BOHLEN

Eiche, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
roh, lufttrocken	27	160	400	60	12000413
roh, lufttrocken	27	200	400	45	12000418



KEILBOHLEN

Fichte/Tanne, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	ME	Art-Nr.
von 2 auf 5 cm, roh, getrocknet	50	140	Stk.	10040430
von 0 auf 8 cm, roh, getrocknet	80	160	Stk.	10040420

Entdecken Sie
unser Sortiment an
Farben und Lasuren
von Remmers ▶



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

Fichte/Tanne, technisch getrocknet auf 15 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, S10 laut DIN 4074

Qualität	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Stk./ Hub	Art-Nr.
NSI	3	5	5	528	20032540
NSI	3	12	5	216	20031018
NSI	4	6	5	324	20031010
NSI	4	6	5,4	216	20031011
NSI	4	8	5	252	20031014
NSI	4	10	5	132	20031013
NSI	4	12	5	108	20031019
NSI	4	16	5	133	20031016
NSI	4	20	5	108	20031015
NSI	6	6	5	216	20031021
NSI	6	8	5	168	20031030
NSI	6	8	5,4	126	20031032
NSI	6	8	13	112	20031031
NSI	6	10	5	132	20031040
NSI	6	10	6	132	20031105
NSI	6	10	13	88	20031230
NSI	6	12	5	108	20031050
NSI	6	12	6	108	20031115
NSI	6	12	13	72	20031240
NSI	6	14	13	64	20031250
NSI	6	16	5	84	20031060
NSI	6	16	6	84	20031120
NSI	6	16	7,5	56	20031140
NSI	6	16	9	56	20031171
NSI	6	16	13	56	20031260
NSI	6	18	9	48	20031181
NSI	6	18	13	48	20031270
NSI	6	20	6	60	20031135
NSI	6	20	7,5	40	20032510
NSI	6	20	9	40	20031192
NSI	6	20	13	40	20031280
NSI	6	22	13	30	20031282
NSI	6	24	9	32	20031289
NSI	6	24	13	32	20031290
NSI	8	8	5	126	20032535
NSI	8	10	5	99	20031070



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

Fichte/Tanne, technisch getrocknet auf 15 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, S10 laut DIN 4074

Qualität	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Stk./ Hub	Art-Nr.
NSI	8	12	13	54	20031146
NSI	8	14	5	72	20031073
NSI	8	16	5	63	20031075
NSI	8	16	9	42	20031201
NSI	8	16	13	42	20031300
NSI	8	18	13	36	20031310
NSI	8	20	5	50	20031077
NSI	8	20	7,5	30	20031160
NSI	8	20	9	30	20031221
NSI	8	20	13	30	20031320
NSI	8	22	9	30	20031223
NSI	8	22	13	30	20031330
NSI	8	24	9	24	20031226
NSI	8	24	13	24	20031335
NSI	10	10	5	77	20031080
NSI	10	10	13	55	20031340
NSI	10	12	13	45	20031345
NSI	10	16	13	35	20031350
NSI	10	20	13	25	20031360
NSI	10	24	13	20	20031336
NSI	10	28	13	20	20031368
NSI	12	12	5	54	20031090
NSI	12	12	6	36	20032520
NSI	12	12	13	36	20031370
NSI	12	14	13	32	20031372
NSI	12	16	10	28	20031385
NSI	12	16	13	28	20031380
NSI	12	20	10	20	20031395
NSI	12	20	13	20	20031390
NSI	12	24	10	16	20031405
NSI	12	24	13	16	20031400
NSI	14	14	13	20	20031550
NSI	14	20	13	18	20031451
NSI	14	24	13	16	20031450
NSI	16	24	13	12	20031480
NSI	16	28	13	12	20031485

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH) NACH LISTE

Douglasie, technisch getrocknet auf 15 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, S10 laut DIN 4074

Qualität	Ausführung	ME	Art-Nr.
NSI	in Mehrfachlängen bis 13m	cbm	20030061



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH) NACH LISTE

Fichte/Tanne, technisch getrocknet auf 15 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, S10 laut DIN 4074

Qualität	Ausführung	ME	Art-Nr.
NSI	in Mehrfachlängen bis 13m	cbm	20030055



Entdecken Sie
unser Sortiment an
Farben und Lasuren
von Remmers ▶



LEIMBINDER (BSH)

Fichte/Tanne, technisch getrocknet auf 12 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, GL24h, 4 cm Lamellenbreite, S10 laut DIN 4074

Qualität	Breite in cm	Höhe in cm	Länge in m	Stk./Hub	Art-Nr.
Si	6	12	12	30	14011010
Si	6	16	12	18	14011030
Si	6	20	12	18	14011040
Si	8	16	12	18	14011050
Si	8	20	12	18	14011060
Si	8	24	12	10	14011070
Si	10	10	12	24	14011080
Si	10	20	12	12	14011086
Si	12	12	12	15	14011090
Si	12	16	12	9	14011100
Si	12	20	12	9	14011110
Si	12	24	12	6	14011120
NSI	16	24	12	4	14011153
NSI	16	28	8	4	14011150
NSI	16	28	12	4	14011152
NSI	16	32	12	4	14011162
NSI	16	36	12	2	14011172
NSI	20	32	12	4	14011177



LEIMBINDER (BSH) nach LISTE

Fichte/Tanne, technisch getrocknet auf 15 +/- 3% Holzfeuchte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt und gefast, S10 laut DIN 4074

Qualität	Ausführung	ME	Art-Nr.
Si	Breite 10-24cm	cbm	14010027
Nsi	Breite 10-24cm	cbm	14010032
Si	Breite 6/8cm, Abnahme paarweise (gerade Stückzahl)	cbm	14010025
Nsi	Breite 6/8cm, Abnahme paarweise (gerade Stückzahl)	cbm	14010030





GEHOBELTE LATTEN

nord. Fichte/Tanne, getrocknet, egalisiert (gehobelt) für Unterkonstruktion

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./Hub	hubweise Abnahme	Art-Nr.
Sexta+	18	47	390	10	640		20020210
Sexta+	21	72	300	10	720		20010840
Sexta+	21	72	360	10	720		20010845
Sexta+	21	72	390	10	720		20010850
Sexta+	21	72	450	10	720	x	20010860
Sexta+	21	72	480	10	720		20010865
Sexta+	21	72	510	10	720	x	20010870
Sexta+	24	61	390	10	810		20010900
Sexta+	24	61	420	10	810		20010905
Sexta+	24	61	450	10	810		20010910
Sexta+	24	61	480	10	810		20010915
Sexta+	24	61	510	10	810		20010920
Sexta+	24	72	480	10	540		20010931
Sexta+	24	72	540	10	540		20010932



RAUSPUND

nord. Fichte/Tanne, gehobelt, Rückseite egalisiert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
Sexta	Nut + Feder	21	121	300	500	23010120
Sexta	Nut + Feder	21	121	360	500	23010125
Sexta	Nut + Feder	21	121	390	500	23010130
Sexta	Nut + Feder	21	121	420	500	23010135
Sexta	Nut + Feder	21	121	450	500	23010140
Sexta	Nut + Feder	21	121	480	500	23010145
Sexta	Nut + Feder	21	121	510	500	23010150
Sexta	Keilspund	24	146	390	315	23010351
Sexta	Keilspund	24	146	450	315	23010355
Sexta	Keilspund	24	146	480	315	23010360
Sexta	Keilspund	24	146	510	315	23010361
Sexta	Keilspund	24	146	540	315	23010362
Sexta	Keilspund	24	121	300	405	23010181
Sexta	Keilspund	24	121	420	405	23010196
Sexta	Keilspund	24	121	450	405	23010201
Sexta	Keilspund	24	121	480	405	23010206
Sexta	Keilspund	24	121	510	405	23010211
Sexta	Keilspund	28,5	146	450	256	23010162
Sexta	Keilspund	28,5	146	480	256	23010167
Sexta	Keilspund	28,5	146	510	256	23010172


Entdecken Sie
unser Sortiment an
Farben und Lasuren
von Remmers ▶



FASEBRETTER

nord. Fichte/Tanne, getrocknet, naturbelassen

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	300	4	180	23010230
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	360	4	180	23010235
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	420	4	180	23010240
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	450	4	180	23010245
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	480	4	180	23010250
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	510	4	180	23010255
hbf	gehobelt, gefast	21,5	121	540	4	180	23010260
hbf	gehobelt, gefast	24,5	146	450	4	168	23010321
hbf	gehobelt, gefast	24,5	146	510	4	168	23010323
hbf	gehobelt, gefast	27,5	146	420	4	112	23010303
hbf	gehobelt, gefast	27,5	146	450	4	112	23010308
hbf	gehobelt, gefast	27,5	146	480	4	112	23010312
hbf	gehobelt, gefast	27,5	146	510	4	112	23010318



FASEBRETTER ENDBEHANDELT

nord. Fichte/Tanne, getrocknet, gefast, endbehandelt für den geschützten Außenbereich

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
US	Anthrazit	21,5	121	510	4	180	21010016
US	Anthrazit	21,5	121	450	4	180	21010017
US	Weiß deckend	21,5	121	510	4	180	21010021
US	Weiß deckend	21,5	121	450	4	180	21010022



SCHATTENFUGENPROFIL

nord. Fichte/Tanne, naturbelassen, mit Nut und Feder

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
hbf	19	96	480	6	264	21000022



PROFILBRETTER SOFTLINE

nord. Fichte/Tanne, naturbelassen, abgerundete Kanten

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
hbf	14	121	420	6	216	21000410
hbf	14	121	480	6	216	21000420
hbf	14	121	510	6	216	21000425
hbf	18	146	420	6	216	21000165
hbf	18	146	540	6	216	21000175



PROFILBRETTER SOFTLINE OBERFLÄCHENBEHANDELT

nord. Fichte/Tanne, abgerundete Kanten, für den geschützten Außenbereich

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
US1	Anthrazit	14	121	480	6	216	21010005
US1	Weiß deckend	14	121	480	6	216	21010010
US1	Weiß deckend	14	121	510	6	216	21010012
hbf	Weiß grundiert	14	121	510	6	216	21000405
hbf	Weiß grundiert	18	146	510	6	216	21000152
US1	Weiß deckend	18	146	510	6	216	21010013
US1	Anthrazit	18	146	510	6	216	21010014

Entdecken Sie
unser Sortiment an
Farben und Lasuren
von Remmers ►



GLATTKANTBRETTER

Fichte/Tanne, getrocknet, 4-seitig gehobelt und gefast

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
hbf	18	95	300	6	264	20010700
hbf	18	95	510	6	264	20010710
hbf	18	120	510	6	216	20010720
hbf	18	145	300	6	168	20010730
hbf	18	145	390	6	168	20010735
hbf	18	145	510	6	168	20010740
hbf	18	170	510	5	120	20010750
hbf	18	195	510	5	80	20010760
hbf	21,5	120	510	4	144	20010950
hbf	21,5	145	510	4	112	20010960
hbf	21,5	170	510	4	96	20010970
hbf	21,5	195	510	4	80	20010980
hbf	21,5	215	510	3	72	20010990
hbf	26	140	480	4	56	20010770
hbf	26	190	480	3	30	20010780



GLATTKANTBRETTER OBERFLÄCHENBEHANDELT

Fichte/Tanne, getrocknet, 4-seitig gehobelt

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
US	anthrazit	21,5	145	540	4	112	21010023
US	Weiß deckend	21,5	145	540	4	112	21010024
hbf	Weiß grundiert	18	120	510	6	216	20010800
hbf	Weiß grundiert	18	145	510	6	168	20010810
hbf	Weiß grundiert	18	170	510	5	120	20010820
hbf	Weiß grundiert	18	195	510	4	80	20010830
hbf	Weiß grundiert	21,5	195	510	4	80	20011000

GLATTKANTBRETTER

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
US	feingesägt, silbergrau	21	145	510	4	112	20010677
US	feingesägt, silbergrau	21	190	510	4	80	20010679



GLATTKANTBRETTER

europ. Lärche, einseitig gehobelt/einseitig feingesägt

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
I-III nachsortiert	21	90	400	5	170	21000805
I-III nachsortiert	21	90	500	5	170	21000806
I-III nachsortiert	21	120	400	4	200	21000810
I-III nachsortiert	21	120	500	4	200	21000811
I-III nachsortiert	21	140	400	4	168	21000803
I-III nachsortiert	21	140	500	4	168	21000804



GLATTKANTBRETTER

nordamerikanische Lärche, 4-seitig gehobelt und gefast

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
US	20,5	140	610	4	56	20010673
US	20,5	140	488	4	56	20010671
US	20,5	190	488	3	60	20010674





Hydrostop H₂O Lignopro®

Durch eine spezielle Kombination von in Wasser emulgierten natürlichen Ölen wird eine hohe Sättigung der Holzzellen erreicht. Dadurch ist die Fassade für lange Zeit stark wasserabweisend.

Es besteht keine Gefahr des Abblätterns und ist daher der Schlüssel für eine wartungsfreie Fassade. Mit den Jahren geht diese in eine natürliche Patina über. Es ist keine Nachbehandlung erforderlich.

Hydrostop H₂O Lignopro® ist tief in der Holzfaser verankert und es kommt nicht zu Auswaschungen an der Fassade. Durch die stark hydrophobe (wasserabweisende) Wirkung reduziert sich das Quellen und Schwinden des Holzes auf ein Minimum.

Risse und Verwerfungen werden im Vergleich zu herkömmlichen Lasuren weitgehend unterbunden. Die Oberfläche ist schmutzabweisend und es bilden sich keine Wasserränder.



Abperleffekt

Starker Schutz für Fassaden mit Langzeitwirkung

Da das Saugverhalten jeder Fassadenleiste unterschiedlich ist, wirkt die Optik sehr natürlich. Die Oberfläche bildet im Lauf der Jahre eine natürlich gleichmäßige graue Silberpatina.

Die verschiedenen Bewitterungszonen bilden gleichmäßige Übergänge und somit entsteht mittelfristig ein sehr einheitliches Fassadenbild.



RHOMBUSPROFIL NUT-FEDER **NEU**

nord. Fichte, Hydrostop H2O, zweifacher Farbauftrag Koch & Schulte

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US	feingesägt, Rubinsilber	27	94	510	4	21000653




GLATTKANTBRETTER **NEU**

nord. Fichte, Hydrostop H2O, zweifacher Farbauftrag Koch&Schulte

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US	feingesägt, Rubinsilber	22	145	510	4	21000654

► **WEITERE PROFILE, FARBEN UND HOLZARTEN (AUCH IN WEISSTANNE) AUF ANFRAGE MÖGLICH.**

MODIFIZIERTE FICHTE

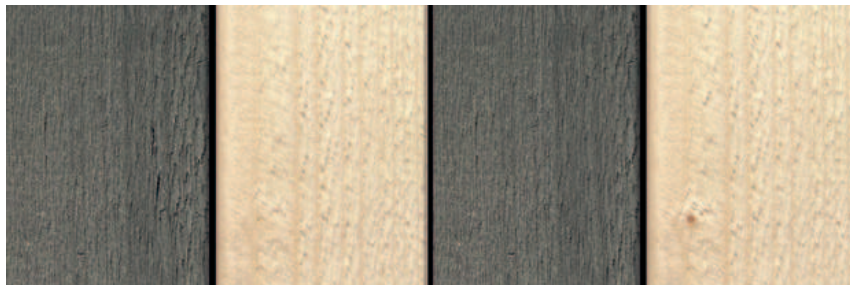

Nordische Fichte so robust wie sibirische Lärche

In ihrer natürlichen Form ist die Nordische Fichte nicht so resistent wie die Sibirische Lärche. Und dennoch müssen Sie auf den Einsatz an der Fassade nicht verzichten. Mocopinus setzt ein Verfahren ein, welches die Dauerhaftigkeit deutlich verbessert. In das Holz wird Salz per Kesseldruckverfahren eingebracht und somit in seiner Zellstruktur modifiziert. Die Nordische Fichte wird witterungsbeständiger und langlebiger als natur-belassene Hölzer. Durch Licht und Witterungseinwirkung erhält aber auch die modifizierte Nordische Fichte mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, erhalten Sie das Produkt auch werkseitig verdelt. Unser Standardsortiment umfasst zusätzlich zu der farblosen Variante drei Farbtöne. Alle am Markt gängigen Farbsysteme und Farbtöne können bei uns auf Wunsch verarbeitet werden.



K-0000 farblos



V-1221 silbergrau

- Kesseldruckimprägniert
- Extreme Langlebigkeit
- Dauerhaftigkeitsklasse 3
- Substitutionsprodukt für die Sibirische Lärche
- 4 Standardtöne
- Alle Farbtöne möglich



RUNDPROFIL MIT U-FUGE

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3, für die senkrechte Verlegung

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US	feingesägt, silbergrau	21,5	119	360	6	21000470



RHOMBUSPROFIL

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US	feingesägt, silbergrau	21	68	420	8	21000347
US	feingesägt, silbergrau	21	68	510	8	21000348
US	feingesägt, silbergrau	27	68	510	8	21000644



RHOMBUSPROFIL NUT + FEDER

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3, mit Nut + Feder zur unsichtbaren Befestigung

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US	feingesägt, silbergrau	27	94	510	4	21000646

KONUSPROFIL

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US2	feingesägt, silbergrau	26/13	144	510	4	21000324

GLATTKANTBRETTER

modifizierte nordische Fichte, Dauerhaftigkeitsklasse 3



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US2	feingesägt, silbergrau	21	145	510	4	20010677
US2	feingesägt, silbergrau	21	190	510	4	20010679

SCHWARZE KONSTRUKTIONSLATTE

Fi/Ta, gehobelt, schwarz eingefärbt



Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
S10	40	60	500	4	216	20010301

RHOMBUSPROFIL

nordamerikanische Lärche



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US5	gehobelt	21	68	488	8	21000648
US5	gehobelt	21	68	610	8	21000649
US5	feingesägt, silbergrau	21	68	610	8	21000131
US5	gehobelt	27	68	488	8	21000134
US5	gehobelt	27	68	610	8	21000132

RHOMBUSPROFIL NUT + FEDER

nordamerikanische Lärche, zur unsichtbaren Befestigung, Deckbreite 66 mm



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US5	gehobelt	27	90	488	4	21000650

KONUSPROFIL

nordamerikanische Lärche, Deckbreite 119mm



Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
US5	feingesägt	26	141	488	4	21000543

DUO-RHOMBUSPROFIL **NEU**



europ. Lärche, 2-Stab, Nut und Feder, Deckbreite 135mm

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
gehobelt	27	146	400	2	21000530

KOMBIPROFIL **NEU**



europ. Lärche, einseitig Softline/einseitig Fase

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
I-III nachsortiert	gehobelt	20	146	400	4	21000800

WECHSELFALZBRETTER **NEU**



europ. Lärche, einseitig feingesägt/einseitig gehobelt, Deckbreite 130mm

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
I-III nachsortiert	21	145	300	4	21000807
I-III nachsortiert	21	145	400	4	21000808
I-III nachsortiert	21	145	500	4	21000809

KONUSPROFIL **NEU**



europ. Lärche, Deckbreite 124mm

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
I-III nachsortiert	feingesägt	26	146	500	4	21000115

WECHSELFALZBRETTER



Eiche, technisch getrocknet, Falz 15mm

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
gehobelt	21	110	300	21000762
gehobelt	21	150	300	21000761

RHOMBUSPROFIL



Weißtanne keilgezinkt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./ Bund	Art-Nr.
feingesägt, silbergrau	22	65	500	8	21000712

FASSADENVERKLEIDUNG



- Made in Germany
- Einfache Verarbeitung wie Massivholz
- Sonderlängen von 2,0m bis 13,0m möglich

DIE GESTALTENDE *exklusiv*


Die GESTALTENDE *exklusiv* ist langlebig, witterungsstabil und pflegeleicht. Die matte, geprägte Oberfläche in vielen modernen Farbtönen zeichnet sich durch eine feine individuelle Linienstruktur aus und macht sie zur perfekten Fassadenverkleidung für puristisch cleane Architekturen. Die massive Rhombusleiste aus dem NaturinForm Qualitäts-Holzverbundwerkstoff kommt als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größen-Varianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Klammertechnik und durchgehende Verschraubung



Die **Gestaltende *exklusiv*** erhalten Sie in drei unterschiedlichen Profilgrößen – s, xl und xxl – die zur Auflockerung der optischen Wirkung auch in Kombination miteinander verlegt werden können.


Farbreife:



WPC-Profile durchlaufen einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit hervorgerufen wird.

Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Das Wechselspiel von Sonneneinstrahlung, Beschattung und Feuchtigkeitseinkirkungen führt je nach der konkreten Verwendung und Einbausituation zu einer Farbveränderung z.B. einem Aufhellen der WPC-Profile.

Bei dieser Farbveränderung verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton.



DIE GESTALTENDE EXKLUSIV

NaturinForm, WPC-Rhombusprofil, Made in Germany, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Small, Basaltgrau	17	70	600	21030002
Small, Eichenbraun	17	70	600	21030001
XL, Basaltgrau	17	103	600	21030005
XL, Eichenbraun	17	103	600	21030004

ZUBEHÖR WPC FASSADE


Ausführung	Art-Nr.
Montageklammerset, Edelstahl, Paket á 100 Stück	80065034
Anfangsklammer, Edelstahl, Paket á 10 Stück	80065033




SCHWARZE KONSTRUKTIONSLATTE

Fi/Ta, gehobelt, schwarz eingefärbt

Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk./Bund	Art-Nr.
S10	40	60	500	4	20010301




RAL9010 weiß



RAL7035 lichtgrau



RAL7037 staubgrau



RAL9001 creme-
weiß




betongrau




RAL7024 graphit-
grau




RAL7016 anthrazit



RAL9005 schwarz



RAL7039 quarzgrau



RAL8014 braun



RAL3005 weinrot

PROCOMPACT HPL-PLATTEN

Kompaktplatten für den Außenbereich, schwarzer Kern, beidseitig Dekor mit beidseitiger Schutzfolie

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	UV Schutz	Art-Nr.
B-s1, d0	Schwarz ähnl. RAL 9005	6	130	305	einseitig	48029918
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	6	130	305	einseitig	48029915
B-s1, d0	PCU024, Graphitgrau RAL 7024	6	130	305	einseitig	48029910
B-s1, d0	PCU037, Steingrau ähnl. RAL 7037	6	130	305	einseitig	48029917
B-s1, d0	PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	6	130	305	ohne	48029905
B-s1, d0	PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL 7035	6	130	305	ohne	48029965
B-s1, d0	Schwarz, ähnl. RAL 9005	8	130	305	beidseitig	48029956
B-s1, d0	Schwarz, ähnl. RAL 9005	8	130	305	ohne	48029962
B-s1, d0	PCU001, Cremeweiß ähnl. RAL 9001	8	130	305	beidseitig	48029947
B-s1, d0	PCU005, Weinrot ähnl. RAL 3005	8	130	305	beidseitig	48029958
B-s1, d0	PCU014, Braun ähnl. RAL 8017	8	130	305	beidseitig	48029959
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	8	130	305	beidseitig	48029950
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	8	184	366	beidseitig	48029957
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	8	130	305	einseitig	48029940
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	8	130	305	ohne	48029960
B-s1, d0	PCU039, Quarzgrau ähnl. RAL7039	8	130	305	beidseitig	48029948
B-s1, d0	PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	8	130	305	ohne	48029920
B-s1, d0	PCU024, Graphitgrau RAL 7024	8	130	305	beidseitig	48029945
B-s1, d0	PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL 7035	8	130	305	beidseitig	48029925
B-s1, d0	PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL 7035	8	130	305	ohne	48029955
B-s1, d0	PCU037, Steingrau ähnl. 7037	8	130	305	beidseitig	48029931
B-s1, d0	PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL 7035	10	130	305	ohne	48029928
B-s1, d0	PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	10	130	305	ohne	48029926
B-s1, d0	PCOR918, Betongrau	12	130	305	ohne	48029966
B-s1, d0	PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	13	130	305	ohne	48029927
B-s1, d0	PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL 7035	13	130	305	ohne	48029929
B-s1, d0	PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	13	130	305	ohne	48029961
B-s1, d0	Schwarz, ähnl. RAL 9005	13	130	305	ohne	48029963

TRESPA METEON & IZEON



Trespa® Meteon® ist ein dekoratives Hochdruck-Kompaktlaminat (HPL) mit einer integrierten Oberfläche, die mit Trespas einzigartiger hauseigener Technologie, Electron Beam Curing (EBC), hergestellt wird.

Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Verkleidung für innovative und funktionale hinterlüftete Fassadensysteme und Balkone.

Die Trespa® Meteon® Fassadenplatten werden sowohl nach dem westeuropäischen Klimazyklus (1.500 Stunden), als auch nach dem extremen Florida-Klima-Zyklus (3.000 Stunden) getestet. Dabei stellt sie ihre hohe Witterungsbeständigkeit und ihre Farbstabilität eindrucksvoll unter Beweis.

TRESPA METEON FASSADENPLATTEN

Fassadenplatten für den Außenbereich, inkl. Fassadenzulassung, inkl. UV-Schutz, inkl. ETB-Zulassung

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
B-s1, d0	beidseitiges Dekor, A25.8.1 Anthrazit	8	153	305	48000116
B-s1, d0	beidseitiges Dekor, A25.8.1 Anthrazit	8	186	365	48000117
B-s1, d0	beidseitiges Dekor, A21.5.1 Mid Grey	8	153	305	48000118
B-s1, d0	einseitiges Dekor, A37.0.8 Lime Green	8	153	305	48000127
B-s1, d0	einseitiges Dekor, A21.7.0 Steel Grey	8	153	305	48000126
B-s1, d0	einseitiges Dekor, A12.3.7 Carmine Red	8	153	305	48000125
B-s1, d0	einseitiges Dekor, A04.1.7 Gold Yellow	8	153	305	48000124

Große Dekorvielfalt:



TRESPA IZEON

Kompaktplatten für den Außenbereich, beidseitiges Dekor, inkl. ETB-Zulassung


Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
D-s2, d2(B2)	Anthrazit Grey RAL 7016	6	153	305	48000121
D-s2, d2(B2)	Dusty Grey RAL 7037	6	153	305	48000122
D-s2, d2(B2)	Pure White RAL 9010	6	153	305	48000123

ALU FASSADEN ECKPROFIL

Außenecke für 8mm Fassadenplatten inklusive Schnittkantenüberdeckung



Ausführung	Länge in mm	Art-Nr.
Schwarz ähnl. RAL 9005	3050	48051226
PCU005, Weinrot ähnl. RAL 3005	3050	48051227
PCU014, Braun ähnl. RAL 8017	3050	48051228
PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	3050	48051229
PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	3050	48051230
PCU024, Graphitgrau RAL 7024	3050	48051231
PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL7035	3050	48051232
PCU037, Steingrau ähnl. 7037	3050	48051233
PCU001, Cremeweiß ähnl. RAL9001	3050	48051245
PCU039, Quarzgrau ähnl. RAL7039	3050	48051246



ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION

für Fassadenplatten, schwarz anodisiert

Ausführung	Stärke in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Omega Mittelprofil	2	300	48051224
Z-Profil Randprofil	2	300	48051225

BOHRER

MBE VHM Fassadenplatten Bohrer mit Zentrierspitze für HPL, Faserzement und Faserbeton

Stärke in mm	Art-Nr.
8	48020101
6	48020100

SCHRAUBEN

Edelstahl V4A



Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Stk./Pak	Art-Nr.
PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	5,5	35	250	48050390
PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL7035	5,5	35	250	48050395
PCU005, Weinrot ähnl. RAL 3005	5,5	35	250	48050396
Schwarz ähnl. RAL 9005	5,5	35	250	48050397
PCU037, Steingrau ähnl. 7037	5,5	35	250	48050400
PCU001, Cremeweiß ähnl. RAL9001	5,5	35	250	48050401
PCU039, Quarzgrau ähnl. RAL7039	5,5	35	250	48050402
PCU024, Graphitgrau RAL 7024	5,5	35	250	48050404
PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	5,5	35	250	48050406
PCU014, Braun ähnl. RAL 8017	5,5	35	250	48050407
A21.5.1, Mid grey	5,5	35	250	48050369
A25.8.1, Anthrazit	5,5	35	250	48050368
A37.0.8 Lime Green	5,5	35	250	48050113
A21.7.0 Steel Grey	5,5	35	250	48050112
A12.3.7 Carmine Red	5,5	35	250	48050111
A04.1.7 Gold Yellow	5,5	35	250	48050110

NIETEN

Schwarz, ähnl. RAL 9005	5,0	16	100	48051234
PCU005, Weinrot ähnl. RAL 3005	5,0	16	100	48051235
PCU014, Braun ähnl. RAL 8017	5,0	16	100	48051236
PCU016, Anthrazit ähnl. RAL 7016	5,0	16	100	48051237
PCU010, Weiß ähnl. RAL 9010	5,0	16	100	48051238
PCU024, Graphitgrau RAL 7024	5,0	16	100	48051239
PCU035, Lichtgrau ähnl. RAL7035	5,0	16	100	48051240
PCU037, Steingrau ähnl. 7037	5,0	16	100	48051241

EPDM FUGENBAND

schwarz



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	lfm/Rolle	Art-Nr.
nicht selbstklebend	0,75	140	25	48050514
selbstklebend	1,3	70	15	48050506
selbstklebend	0,75	70	25	48050500
nicht selbstklebend	0,75	70	25	48050505
selbstklebend	1,3	120	15	48050511
selbstklebend	0,75	110	25	48050510
nicht selbstklebend	0,75	110	25	48050512



JAMES HARDIE PLANK VL

Fassadenprofil aus Faserzement, mit Nut und Feder, Brandschutzklasse A2, strukturierte Oberfläche

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Anthrazit	11	214	360	48030105
Nebelgrau	11	214	360	48050641
Schiefergrau	11	214	360	48050639



JAMES HARDIE PLANK

Fassadenprofil aus Faserzement, Brandschutzklasse A2, strukturierte Oberfläche

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Schneeweiß	8	180	360	48030010
Nebelgrau	8	180	360	48030020
Metallgrau	8	180	360	48030045
Anthrazit	8	180	360	48030090
Schiefergrau	8	180	360	48030091

JAMES HARDIE ZUBEHÖR

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	ME	Stk./Pak	Art-Nr.
Kantenversiegelung Metallgrau			Liter	0,5	48050445
Kantenversiegelung Nebelgrau			Liter	0,5	48050420
Kantenversiegelung Anthrazit			Liter	0,5	48050411
Kantenversiegelung Schneeweiß			Liter	0,5	48050410
Kantenversiegelung Schiefergrau			Liter	0,5	48050635
Schrauben Edelstahl V4A Metallgrau	4,8	38	Stk.	100	48050495
Schrauben Edelstahl V4A Nebelgrau	4,8	38	Stk.	100	48050470
Schrauben Edelstahl V4A Anthrazit	4,8	38	Stk.	100	48050461
Schrauben Edelstahl V4A Schneeweiß	4,8	38	Stk.	100	48050460
Schrauben Edelstahl V4A Schiefergrau	4,8	38	Stk.	250	48050462
Schrauben Hardie VL	4,2	40	Stk.	250	48050637
Gecko Gauge pro Paar, Montagehilfe			Stk.	1	48050450
Hardie Guillotine, Schneidwerkzeug			Stk.	1	48050455




JAMES HARDIE ALUPROFILE

Zubehörschienen für James Hardie

Ausführung	Farbe	Länge in cm	Art-Nr.
Außenecke Plank	Metallgrau	300	48050570
Außenecke Plank	Nebelgrau	300	48050565
Außenecke Plank	Anthrazit	300	48050556
Außenecke Plank	Schneeweiß	300	48050555
Außenecke Plank	Schiefergrau	300	48050557
Startprofil VL Plank	blank	300	48050633
Inneneckprofil VL Plank	Nebelgrau	300	48050631
Inneneckprofil VL Plank	Schiefergrau	300	48050629
Inneneckprofil VL Plank	Anthrazitgrau	300	48050627
Fenstersturz- & Startprofil VL Plank	Nebelgrau	300	48050625
Fenstersturz- & Startprofil VL Plank	Schiefergrau	300	48050623
Fenstersturz- & Startprofil VL Plank	Anthrazitgrau	300	48050621
Fensterlaibungs- & Außeneck VL Plank	Nebelgrau	300	48050619
Fensterlaibungs- & Außeneck VL Plank	Schiefergrau	300	48050617
Fensterlaibungs- & Außeneck VL Plank	Anthrazitgrau	300	48050615
Sockellüftungsprofil mit Wulst	blank	300	48050610

MAMMUT PROFILBRETTER

verkehrsweiß RAL 9016, für Dachüberstände



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Stk./ Bund	Stk./ Hub	Art-Nr.
Kunststoffpaneele 3-Brett-Optik	16,5	250	600	5	80	68010405
Kunststoffpaneele 2-Brett-Optik	16,5	250	600	5	80	68011080



ZUBEHÖR MAMMUT PROFILBRETTER

Kunststoff verkehrsweiß RAL 9016

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Stk./ Bund	Art-Nr.
Startprofil	16,5	600	10	68010415
Verbindungsprofil	16,5	300	10	68010435
Eckprofil	16,5	300	10	68010425
Flex-Eckprofil	16,5	300	10	68010445

HARTSCHAUMWINKEL

9 mm Dachrandpaneele verkehrsweiß 9016



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Stk./Bund	Stk./Hub	Art-Nr.
35	175	600	2	70	68011050
35	200	600	2	70	68011055
35	250	600	2	70	68011060
35	300	600	2	70	68011065

ZUBEHÖR FÜR DACHRANDPANELEE

Kunststoff verkehrsweiß 9016

Ausführung	Breite in mm	Art-Nr.
Außenecke	300	68011075
Zwischenstück	300	68011070



FERMACELL GIPSFASERPLATTEN **NEU**

Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./Hub	Art-Nr.
10	150	100	75	71000400
12,5	150	100	60	71000402
12,5	125	200	48	71000404
12,5	125	250	48	71000406
12,5	125	300	40	71000027
15	125	275	35	71000408
15	125	300	35	71000028

Gipskartonplatten finden Sie auf Seite 56



FERMACELL POWERPANEL H2O **NEU**

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich

Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./Hub	Art-Nr.
12,5	125	300	30	71000412



FERMACELL POWERPANEL HD **NEU**

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzverkleidung.

Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./Hub	Art-Nr.
15	125	300	30	71000410



FERMACELL ZUBEHÖR **NEU**

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Menge/ Pak.	Einheit	Art-Nr.
Fermacell Fugenkleber			310	ml	71000066
Fermacell Fugenspachtel			5	kg	71000055
Schnellbauschrauben für Holz und Metall	3,9	40	1000	Stk.	71000068
Schnellbauschrauben für Holz und Metall	3,9	30	1000	Stk.	71000067

**AGEPAN OSB-PLATTE N+F**

ungeschliffen Contif., EN300, 100% PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
OSB3	Nut und Feder	12	67,5	250	80	42001000
OSB3	Nut und Feder	15	67,5	250	64	42001010
OSB3	Nut und Feder	18	67,5	250	54	42001020
OSB3	Nut und Feder	22	67,5	250	44	42001030
OSB3	Nut und Feder	22	125	250	44	42001031
OSB3	längsseitig Nut und Feder	22	67,5	625	22	42001200
OSB3	Nut und Feder	25	67,5	250	39	42001040
OSB3	Nut und Feder	30	67,5	250	32	42001045

**AGEPAN OSB-PLATTE STUMPF**

ungeschliffen Contif., EN300, 100% PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
OSB3	stumpf	12	125	250	80	42000620
OSB3	stumpf	12	125	280	68	42000615
OSB3	stumpf	12	125	300	68	42000618
OSB3	stumpf	15	125	250	64	42000622
OSB3	stumpf	15	125	280	54	42000623
OSB3	stumpf	15	125	300	54	42000624
OSB3	stumpf	15	125	330	54	42000621
OSB4	stumpf	15	125	300	54	42000646
OSB3	stumpf	18	125	250	54	42000625
OSB3	stumpf	18	125	300	44	42000631
OSB3	stumpf	20	125	250	49	42000630
OSB3	stumpf	22	125	250	44	42000635
OSB3	stumpf	22	125	500	44	42000632
OSB3	stumpf	25	125	250	39	42000633

**ESB-PLATTE N+F**

geschliffen, weitestgehend diffusionsoffen, 70 % PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
P5	Nut und Feder	15	67,5	258	60	42010210
P5	Nut und Feder	18	67,5	258	49	42010215
P5	Nut und Feder	22	67,5	258	40	42010220
P5	Nut und Feder	25	67,5	258	36	42010225

**ESB-PLATTE STUMPF**

geschliffen, weitestgehend diffusionsoffen, 70 % PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
P5	stumpf	22	125	259	40	42010080

3- SCHICHT-PLATTE DOUGLASIE

AW100 verleimt 70% PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
B/C	stumpf	19	205	505	30	44050305

3- SCHICHT-PLATTE

Fichte/Tanne, AW100 verleimt, 70% PEFC-zertifiziert

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
AB/B	stumpf	19	205	505	25	44050261
B/C+	stumpf	19	205	505	25	44050263
C+/C	stumpf	19	205	505	25	44050264
C/C	stumpf	19	200	500	30	44050272
B/C+	stumpf	27	205	500	20	44050268
B/C	Nut und Feder	19	252	102,5	30	44050302

NADELPERRHOLZ


stumpfkantig, 5- bis 7-fach verleimt

Qualität	Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
C+/C WBP	Elliotti Pine	18	125	250	50	43020166
C+/C WBP	Elliotti Pine	20	125	250	47	43020171
BFU100 G/III	Wisa Spruce	21	125	250	45	43020027

SIEB-/FILMPLATTE

einseitig Siebdruck, einseitig filmbeschichtet, Birke durch und durch

Qualität	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
BFU100	9	125	250	54	45000049
BFU100	12	125	250	44	45000051
BFU100	12	150	250	44	45000072
BFU100	15	125	250	32	45000052
BFU100	15	150	250	32	45000052
BFU100	15	150	300	26	45000066
BFU100	18	125	250	27	45000053
BFU100	18	150	250	27	45000074
BFU100	18	150	300	27	45000060
BFU100	18	200	400	27	45000150
BFU100	21	125	250	23	45000054
BFU100	21	150	250	23	45000075
BFU100	21	150	300	23	45000071
BFU100	21	200	400	23	45000160
BFU100	24	125	250	20	45000040
BFU100	27	125	250	18	45000055
BFU100	30	125	250	14	45000056



MULTIPLEXPLATTE

Qualität	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Hub	Art-Nr.
BB/CP	4	300	150	72	43030070
BB/BB	6,5	250	125	60	43030198
BB/BB	9	250	125	44	43030195
BB/CP	9	300	150	44	43030075
BB/BB	12	250	125	33	43030200
BB/CP	12	300	150	33	43030080
BB/BB	15	250	125	26	43030205
BB/CP	15	300	150	26	43030085
BB/BB	15	300	150	26	43030086
S/BB	18	125	250	22	43030240
BB/BB	18	250	125	22	43030210
BB/BB	18	300	150	22	43030450
BB/BC	18	300	150	22	43030090
BB/BB	21	250	125	19	43030215
BB/BC	21	300	150	19	43030095
BB/BB	21	300	150	19	43030096
BB/BB	24	250	125	16	43030220
BB/CP	24	300	150	16	43030100
BB/BB	27	250	125	16	43030225
BB/BB	27	300	150	16	43030460
BB/CP	27	300	150	16	43030105
BB/BB	30	250	125	14	43030230
BB/CP	30	300	150	14	43030110
BB/BB	30	300	150	14	43030111
BB/BB	40	250	125	10	43030238
BB/CP	40	300	150	10	43030120
BB/BB	40	300	150	10	43030121



EICHE TREPPENSTUFENPLATTEN **NEU**

durchgehende Lamelle A/B, fixe Lamellenbreite ca. 45 mm,

Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
45	65	100	44040287
45	65	110	44040288
45	65	130	44040290
45	65	150	44040294
45	65	180	44040293



LEIMHOLZPLATTEN **NEU**

durchgehende Lamelle A/B, fixe Lamellenbreite ca. 45/48 mm, einzeln foliert

Holzart	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
Eiche	19	121	230	44041530
Eiche	19	121	170	44041531
Eiche	19	121	200	44041532
Eiche	19	121	250	44041550
Buche	19	121	250	44032040
Eiche	26	121	170	44041560
Eiche	26	121	200	44041578
Eiche	26	121	230	44041590
Eiche	26	121	250	44041610
Buche	26	121	250	44032090
Eiche	40	121	230	44041630
Eiche	40	121	170	44041631
Eiche	40	121	250	44041650

LEIMHOLZPLATTEN **NEU**

keilgezinkte Lamelle A/B, Lamellenbreite ca. 40 mm, einzeln foliert

Holzart	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
Eiche	18	80	420	44040501
Buche	18	80	420	44031101
Eiche	27	80	420	44040512
Buche	27	80	420	44031112
Eiche	45	70	500	44040528
Buche	45	70	500	44031122

STEICO flex 036

flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für den Schutz der Konstruktion
- Hergestellt aus frischem Nadelholz
- Nachhaltiger Klimaschutz durch CO₂-Speicherung
- Hervorragende Anpassung an begrenzende Bauteile
- Unterstützt ein baubiologisch einwandfreies Wohnklima
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
- Hohe Rohdichte sorgt für hervorragenden Schallschutz



85 kg CO₂ pro m³
gespeichert

erfahren Sie hier mehr über die
Vorteile der Holzfaser STEICO flex 036



STEICO FLEX 036

flexible klemmfähige Holzfaser-Wärmedämmung, 60 kg/cbm, 100% PEFC-zertifiziert



Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk./ Bund	Stk./Hub	Art-Nr.
40	57,5	122	10	120	70014205
60	57,5	122	8	80	70014211
80	57,5	122	6	60	70014240
100	57,5	122	4	48	70014241
120	57,5	122	4	40	70014225
140	57,5	122	4	32	70014242
160	57,5	122	3	30	70014243
200	57,5	122	2	24	70014244
240	57,5	122	2	20	70014245

STEICO ZELL

Holzfaser-Einblasdämmung, 100% PEFC-zertifiziert



Ausführung	ME	kg/Bund	kg/Hub	Art-Nr.
Lieferung in handlichen Säcken	kg	15 kg	315 kg	70014238

STEICO INSTALL

stumpf, mit Installationskanälen



Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk/Hub	Art-Nr.
mit Installationskanälen	60	120	265	19	70014123



STEICO TOP

Dämmung der obersten Geschossdecke, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk/Hub	Art-Nr.
WL 042, 140kg/m ³	80	40	120	28	70014247
WL 042, 140kg/m ³	100	40	120	22	70014248

STEICO SAFE

Diffusionsoffene Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
WLG 042; 140kg/m³	60	60	223	36	70014256

**STEICO SPEZIAL DRY**

Unterdeckplatte, aus Holzfasern, Trockenverfahrensplatte, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
WLG 042; 140kg/m³	60	60	188	36	70014258
WLG 042; 140kg/m³	80	60	188	28	70014255
WLG 042; 140kg/m³	100	60	223	22	70014232
WLG 042; 140kg/m³	120	60	188	18	70014227
WLG 042; 140kg/m³	140	60	188	16	70014228

**STEICO UNIVERSAL DRY**

Unterdeckplatte, aus Holzfasern, Trockenverfahrensplatte, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
WLG 047; 210kg/m³	35	60	223	64	70014020
WLG 045; 180kg/m³	40	60	188	56	70014114
WLG 045; 180kg/m³	60	60	188	38	70014120
WLG 045; 180kg/m³	80	60	188	28	70014125

**STEICO PROTECT**

Putzträgerplatte, aus Holzfaser mit bauaufsichtliche Zulassung, aussteifende Wirkung, Typ H, 100% PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
Nut und Feder, WLG 050	60	60	132,5	38	70014140

**TELLERKOPFSCHRAUBEN EUROTEC****NEU**

TG gelb verzinkt, TX 40



Stärke in mm	Stk./Pak	Länge in mm	Art-Nr.
8	50	140	93070000
8	50	160	93070001
8	50	180	93070002
8	50	200	93070003
8	50	220	93070004
8	50	240	93070005
8	50	260	93070006
8	50	280	93070007

STEICO ZUBEHÖR

Ausführung	ME/ einheit	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Multi Primer zur Haftverbesserung von Multi Tape	1000 ml			70014510
Tescon Sprimer, sprühbare Grundierung	400 ml			70014512
150mm Multi Tape Klebeband	25 lfm			70014540
60mm Multi Tape F Klebeband	25 lfm			70014541
Multi Connect, Kartusche	310 ml			70014501
Multi Fill Fugendicht, Füll- und Klebmasse für STEICO Holzfasersplatten	290 ml			70014500
Multi UDB, Luftdichtungsbahn, SD-Wert 0,02m	75 m²			70014236
Multi Renova, feuchtevariable Dambremsebahn	75 m²			70014246
Multi Cap Clear, selbstklebende Witterungsschutzbahn	75 m²			70014234
20mm Steico Protect Laibungsplatte		500	1350	70014250
140mm Steico Fix 2.0		140	1350	70014252
180mm Steico Fix 2.0		180	1350	70014253
200mm Steico Fix 2.0		200	1350	70014254
Tellerbefestiger für 60mm Putzträgerplatte	200 Stk.			70012835
Winkelschiene für Putzträgerplatten			200	70014235
Sockelschiene für Putzträgerplatten			240	70014237
Längsverbinder für Sockelschienen	100 Stk.			70014239

DWD-AGEPAN

diffusionsoffene Wand- und Dachplatte aus Holzfaser, Rohdichte 565kg/m³, 100 % PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
Nut und Feder	16	63,5	251	40	41010094
Stumpf	16	124,7	300	48	41010093

**DWD 600-AGEPAN**

diffusionsoffene Wand- und Dachplatte aus Holzfaser, Rohdichte 600kg/m³, 100 % PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
Nut und Feder	16	64	251	40	41010091

**DWD BLACK-AGEPAN**

Schwarz durchgefärbte Holzfaserplatte, für den Einsatz in hinterlüfteten Außenwandbekleidungen z.B. für den Einsatz horizontaler Rhombusleisten, 100 % PEFC-zertifiziert

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
Nut und Feder	16	640	2515	40	70014585

**FOLIEN**

Ausführung	Breite in mm	Länge in m	Art-Nr.
Pro Clima Solitex Mento 3000 connect, sd= 0,05m	150	50	70024542
Solitex Fronta Quattro, diffusionsoffene und feuchtevariable Wand-schalungsbahn, schwarz, SD Wert: 0,05 ± 0,02 m	150	50	70024060
Pro Clima Solitex Fronta WA Fassadenbahn, SD=0,01m	150	50	70024050
Intello Plus, armierte Dampfbremsfolie für alle faserförmigen Dämmstoffe, SD Wert: 7,50 ± 0,25 m	150	50	70024020
Dampfbremse PE blau/weiß	400	25	70020200
Plane 200, Baufolie Dicke: 200 my	400	25	72000115
Steico Multi UDB, Luftdichtungsbahn, SD-Wert 0,02m	150	50	70014236
Steico Multi Renova, feuchtevariable Dampfbremsbahn	150	50	70014246
Steico Multi Cap Clear, selbstklebende Witterungeschutzbahn	150	50	70014234

**KLEBSTOFFE**

zur luftdichten Verklebung

Ausführung	ME/ Einheit	Breite in mm	Länge in m	Art-Nr.
Pro Clima Uni Tape, luftdichte Verklebung von Folien-übergängen SD Wert: ca. 0,02 m		60	30	70024510
Pro Clima Tescon Vana, Allroundklebeband		60	30	70024541
Pro Clima TESCON Invis Allroundklebeband		60	30	70024525
Orcon F, Anschlusskleber für luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Kartusche á 310 ml	310 ml			70024540
Multi Primer zur Haftverbesserung von Multi Tape	1000 ml			70014510
Tescon S-Primer, sprühbare Grundierung	400 ml			70014512
150 mm Multi Tape Klebeband			25	70014540
60 mm Multi Tape F Klebeband				70014541
Multi Connect, Kartusche	310 ml			70014501

**MINERALWOLLE**

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	m²/Pak	Art-Nr.
WLG 035, Dämmrolle	140	120	400	4,8	70022211
WLG 035, Dämmrolle	160	120	350	4,2	70022235
WLG 035, Dämmrolle	200	120	280	3,36	70022240
WLG 040, Dämmplatte	40	62,5	125	15,63	70022501
WLG 040, Dämmplatte	60	62,5	125	9,38	70022521

FERMACELL-Platten
finden Sie auf Seite 42/33



GIPSKARTONPLATTE

Bauplatte mit Vario Kante, Verarbeitung mit oder ohne Gazestreifen

Ausführung	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Stk. / Hub	Art-Nr.
roh	12,5	125	200	50	71000026
imprägniert	12,5	125	200	50	71000041
Feuerschutz	12,5	125	200	50	71000036



GIPSKARTON ZUBEHÖR

Fugenfüller, Gazestreifen und Alu-Profile

Ausführung	ME/Ein- heit	Länge in cm	Art-Nr.
Fugenfüller leicht, zur Verarbeitung mit Gazestreifen	5kg		71000065
Fugenfüller Uniflott, zur Verarbeitung ohne Gaze- streifen	5 kg		71000064
Gazestreifen, Bewehrungsstreifen zur Vermeidung von Rissbildung an Gipskartonfugen	25 lfm		71000070
Alu Eckschutzschiene für den Kantenschutz		250	71000150
Alu Einfassprofil UD für Wandanschlüsse in Verbin- dung mit CD-Deckenprofilen		250	71000152



STÄNDERWERK

verzinkt, für Leichtbauwände

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Stk. / Bund	Art-Nr.
U-Profil	0,6	75	400	8	71000110
C-Profil	0,6	75	260	8	71000170
C-Profil	0,6	75	300	8	71000172
C-Profil	0,6	75	350	8	71000174

STÄNDERWERK ZUBEHÖR

verzinkt, für Leichtbauwände

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Decken C-Profil (CD) Typ: 60/27 Metallunterkonstruktion für den Deckenbereich	27	60	400	71000161
Wand U-Profil (UA) Profil, Metallunterkonstruktion für den Wandbereich		30	300	71000156
Direktabhängiger 125 mm lang, für CD Profil, Paket á 100 Stück				71000162
Kreuzschnellverbinder Typ: CD 09, Paket á 100 Stk.				71000163
Längsverbinder Typ: CD 01, Paket á 100 Stück				71000164
Dichtungsband für Ständerwerk Boden- und Deckenschienen	75		3000	71000135



DOLLE BODENTREPPE

mit 3-teiligen Leiternteil aus Buche

Ausführung	Breite in cm	Länge in cm	Art-Nr.
Extra, Raumhöhe bis 285 cm, U-Wert 0,90	60	120	67010050
Extra, Raumhöhe bis 285 cm, U-Wert 0,90	70	130	67010055
Extra, Raumhöhe bis 285 cm, U-Wert 0,90	70	140	67010060
ClickFIX, Raumhöhe bis 274cm, U-Wert 0,49	60	120	67010052
ClickFIX, Raumhöhe bis 274cm, U-Wert 0,49	70	140	67010062

TERRASSENDIELEN



- Flexibel einsetzbar und leicht zu verlegen
- Erhältlich in Längen bis zu 13 Metern
- Pflegeleicht, witterungsbeständig und nachhaltig
- Breites Spektrum an Farben und Oberflächen

Die NaturinForm Dielen

Hochwertige Terrassendielen für Ihren Lieblingsplatz! Für den Holzverbundwerkstoff werden ausschließlich Restfasern der heimischen Holzindustrie, die zu 100 % aus PEFC™-zertifizierter Forstwirtschaft stammen, verarbeitet. Um optimale Materialeigenschaften für den Einsatz im Außenbereich zu erhalten, wird der Holzfasergehalt von 70%, um 30% lebensmittelechtes, sortenreines Polymer ergänzt. Dadurch entstehen langlebige und recycelbare Qualitätsprodukte für den privaten und gewerblichen Einsatzzweck.

Die Exklusive

- Vier kombinierbare Breiten



DIE EXKLUSIVE gibt es in vier unterschiedlichen Breiten:

Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 mm und 200 mm bis zu 245 mm.

Mit exklusiver Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß von 5 mm statt 7,5 mm eignet sich die Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen.

Die Beliebte massiv

- Bauaufsichtlich zugelassen



Für **DIE BELIEBTE** hat NATURinFORM die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-484) für die Massivdiele erhalten.

Die Diele kann als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen Gebäuden.

Die Smarte

- Besonders pflegeleicht



DIE SMARTE ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig, denn durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden.

Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse.

DIE EXKLUSIVE TERRASSENDIELE

NEU



WPC-Massivprofil, 100 % PEFC-zertifiziert, Made in Germany

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Basaltgrau, geprägt/matt	21	162	400	80064083
Basaltgrau, geprägt/matt	21	162	500	80064111
Basaltgrau, geprägt/matt	21	162	600	80064112

DIE SMARTE TERRASSENDIELE

NEU



bombiertes WPC-Massivprofil, Made in Germany, Verlegung ohne Gefälle möglich, 100 % PEFC-zertifiziert,

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Basaltgrau, geprägt/matt	19	139	400	80064071
Basaltgrau, geprägt/matt	19	139	500	80064109
Basaltgrau, geprägt/matt	19	139	600	80064110

ZUBEHÖR WPC-TERRASSENDIELEN

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
WPC-Unterkonstruktion	40	60	400	80064067
Montageklammerset inkl. Schrauben, Paket á 100 Stück				80065035
Anfangsklammer inkl. Schrauben, Paket á 10 Stk.				80065036



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, MIRU

Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), Anthrazit

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. glatt/eins. genutet	20	140	400	80065001
eins. glatt/eins. genutet	20	140	500	80065011



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, MIRU

Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), hellgrau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. glatt/eins. genutet	20	140	400	80065007
eins. glatt/eins. genutet	20	140	500	80065012



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, MIRU

Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), Hellbraun

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. glatt/eins. genutet	20	140	400	80065016



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, MIRU

Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), Dunkelbraun

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. glatt/eins. genutet	20	140	400	80065017



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, AREA

co-extrudiert, Breitdiele, Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), Silbergrau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. geriffelt/eins. Holzmaserung	20	210	400	80065013



HQ VARIDEC TERRASSENDIELEN, AREA

co-extrudiert, Breitdiele, Massivprofil, Bambus-Plastic-Composite (BPC), Walnuss

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins. geriffelt/eins. Holzmaserung	20	210	400	80065009

ZUBEHÖR WPC-/BPC-TERRASSENDIELEN

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
BPC Unterkonstruktion, massiv, anthrazit	40	60	360	80065019
KR Alu-UK schwarz	30	50	300	80077690
Edelstahlclip für Alu-UK, Paket á 100 Stück				80061625
Starterclip für Alu-UK Paket á 25 Stück				80061630
Edelstahlclip für BPC-UK, Paket á 100 Stück				80065031
Starterclip für BPC, Paket á 25 Stück				80061630



TERRASSENDIELE BANGKIRAI

Premium Sortierung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	275	80033006
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	305	80033011
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	336	80033016
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	366	80033021
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	396	80033026
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	427	80033031
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	458	80033036
einseitig fein, einseitig grob geriffelt	25	145	488	80033041



TERRASSENDIELE BANGKIRAI

Tiger Premium, Kanten gefast

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
4-seitig glatt gehobelt	25	145	305	80033370
4-seitig glatt gehobelt	25	145	396	80033375
4-seitig glatt gehobelt	25	145	488	80033380



TERRASSENDIELE BAMBUS

mit Keramik veredelt, Dauerhaftigkeitsklasse 1, seitlich genutet

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
eins glatt/eins, feine Nut, gekappt	20	137	305	80065018



TERRASSENDIELE SATURE

NEU

nord. Kiefer Select, mit Sand(Silikat) und Wasser imprägniert, Dauerhaftigkeitsklasse 1

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
vierseitig gehobelt	27	142	420	80034980
vierseitig gehobelt	27	142	480	80034981
vierseitig gehobelt	45	70	480	80034982



TERRASSENDIELE DOUGLASIE

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
beidseitig fein genutet	28	145	300	80020601
beidseitig fein genutet	28	145	400	80020611
beidseitig fein genutet	28	145	500	80020621



KONSTRUKTIONSHOLZ BANGKIRAI

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
vierseitig gehobelt	42	60	396	80033144
4-seitig geriffelt	90	90	396	80033116



KONSTRUKTIONSHOLZ EUROP. LÄRCH

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
vierseitig gehobelt	45	70	400	80034001
vierseitig gehobelt	90	90	400	80034000


**KARLE & RUBNER ALU-UNTERKONSTRUKTION
INKL. VERBINDER**


Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
SMART-Isostep inkl. Gummipad	23	40	360	80077696
Alu-Unterkonstruktion schwarz	30	50	300	80077690
Flat-Isostep schwarz	20	64	190	80077088
Twixt-Isostep schwarz	30	64	400	80077721
Big-Isostep schwarz	45	64	400	80077086
Verbinder für 30x50mm Alu-UK				80077685
Verbinder für Flat-/Twixt- & Big-Isostep				80077091
Eckverbinder für Big- & Twixt-Isostep				80077111
Kreuzverbinder für Konterlattung mit Twixt-Isostep				80077687
Verbinder für Diagonalaussteifung				80077300




**KARLE & RUBNER-ZUBEHÖR ZUR VERLEGUNG
VON TERRASSENPLATTEN**

Ausführung	Art-Nr.
M-Fix, Paket á 100 Stück	80077136
S-Fix, Paket á 10 Stück	80077120
Wand-Fix kurz, Paket á 50 Stück	80077137
Wandfix Langprofil, 190cm	80077087
Eckfix 2-teilig	80077127

Sparen Sie bis zu 50% der Zeit - bei dem Ausrichten der Terrassenunterkonstruktion!

HOLZ-UNTERKONSTRUKTION
112 TERRASSENLAGER


Abstand Auflagepunkte: 50 cm

BIG-ISOSTEP (ALU)
48 TERRASSENLAGER


Abstand Auflagepunkte: 110 cm

Ein System für alle
Terrassenbeläge.
Hier gehts zum Video:



KARLE & RUBNER TERRASSENLAGER


Ausführung	Verstellbereich	Stk./Karton	Art-Nr.
Für Holz-BPC Unterkonstruktion	25-40mm	54	80077035
Für Holz-BPC Unterkonstruktion	35-70mm	42	80077040
Für Holz-BPC Unterkonstruktion	65-155mm	32	80077045
Für Holz-BPC Unterkonstruktion	145-225mm	24	80077050
für Flat-, Twixt-, & Big-Isostep	12-24mm	40	80077054
für Flat-, Twixt-, & Big-Isostep	25-40mm	54	80077055
für Flat-, Twixt-, & Big-Isostep	35-70mm	42	80077060
für Flat-, Twixt-, & Big-Isostep	65-155mm	32	80077065
für Flat-, Twixt-, & Big-Isostep	145-225mm	24	80077070

- Höhenausgleich von 25-255 mm mit nur vier Lagern möglich.
- Der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus.
- Das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
- Im CLIP-System kann die Unterkonstruktion durch einfaches Aufklicken nahezu schraubenlos montiert werden.
- Bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.

KARLE & RUBNER ZUBEHÖR FÜR TERRASSEN


Ausführung	Art-Nr.
Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900mm 80077139
Längsverbinder	für Drainage-/Belüftungsprofil 80077126
Eckverbinder	für Drainage-/Belüftungsprofil 80077127
Montageklammer	für KR Belüftungsprofil 4 Stk./Paket 80077140
Isopad mit Beschichtung 192x192x8 mm	VPE á 10 Stk. 98031040
Isopad 60x90x3mm	VPE á 60 Stk. 98031050
Isopad 60x90x8mm	VPE á 24 Stk. 98031055
Isopad 60x90x20mm	VPE á 12 Stk. 98031060
Isopad mit Beschichtung	11x60x90mm; 36 Stk./Pack 80077089
Terrastart mit V2A Schraube	20 Stk./Pack 80077080
Terraflex Clip mit V2A Schraube N6	für Alu UK, 120 Stk./Pack 80077100
Terraflex Clip mit V2A Schraube N6	für BPC/Holz UK, 120 Stk./Pack 80077138
Terrafix Abstandhalter Bolzen 7mm	88x25x6mm / VPE á 100 Stk. 98031070
Clipper f. Dielenbreite 120-150mm	Dielenstärke ab 25mm; 50 Stk./Karton 98031076
Clipperstart f. inkl. C1 Schraube	4x30mm Edelstahl, 20 Stk./Pak 98031080
Wurzelvlies Planet	10,0 x 1,50 m, schwarz 72000400
Stirnkantenwachs Terracon 250ml	98031065
Bohrschraube V2A 5,5x45mm T25	100 Stk./Pack 80077097
Bohrschraube V2A 5,5x60mm T25	100 Stk./Pack 80077099
Bohrschraube V2A 3,9x19	50 Stk./Pack 80077115




VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG)

mit 0,76 mm Folie, Zuschnitt auf Maß

Ausführung	Stärke in mm	Art-Nr.
VSG 8 mm, klar, max Länge: 600 cm	8	88010050
VSG 8 mm, mattweiß, max Länge: 600 cm	8	88010051
VSG 10 mm, max Länge: 600 cm	10	88010052

VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG) ZUBEHÖR


Ausführung	Stärke in mm	Art-Nr.
Oberprofil 60 mm vorgebohrt inkl. Dichtungen	8	88010095
Unterlagsweichgummi für Oberprofil 60 mm	8	88010110
Rippendichtung, Rolle á 15 m	10	88010200
Schrauben Typ A 6,5 x 64 mm		88010155
Profilabschlüsse Alu pressblank		88010157



STEGDREIFACHPLATTEN KLASSIK

druckfeste Stegplatte aus bruchfestem Polycarbonat, Farbe Glasklar

Breite in cm	Stärke in mm	Länge in cm	Art-Nr.
98/120	16	200/250/300	88013030



DOPPELSTEGPLATTE STABILO

druckfeste Stegplatte aus Acryl, Farbe Glasklar

Breite in cm	Stärke in mm	Länge in cm	Art-Nr.
98/120	16	200/250/300	88013000

DOPPELSTEGPLATTEN ZUBEHÖR

Verlegeprofile und Klebebänder für 16-mm-Stegplatten

Ausführung	Breite in mm	Länge in cm	Art-Nr.
Alu-Kombinations-Verbindungsprofil	60	200/250/300/350/ 400/500/600/700	88014110
Alu-Kombinations-Randprofil	60	200/250/300/350/ 400/500/600/700	88014100
Alu-Abschlussprofil für Plattenober- und unterseite		98/120	88014015
Abdichtungsband Anti Dust Tape, zur Abdichtung der unteren Plattenstirnseite	42	650	88014055
Abdichtungsband Anti Dust Tape, Reinalumini- um-Klebeband, zur Abdichtung der oberen Plattenstirnseite	38	2500	88014057

NOTIZEN



ÜBER NACHHALTIGKEIT REDEN IST EINFACH – WIR PACKEN'S AN:

Wir setzen seit vielen Jahren auf Photovoltaik, um energieautark zu werden. Wir fahren E-Autos und nutzen E-Stapler im Lager, um CO₂ zu reduzieren. Wir optimieren Lieferrouten, um Wege einzusparen.

Wir recyceln Verpackungen, um Ressourcen zu schonen. Wir kaufen lokal und fördern so die Gemeinschaft in der Region. Wir pflanzen Bäume – selbst und mit der globalen Initiative Plant for the Planet, die wir seit über zehn Jahren unterstützen.

Der Anfang ist gemacht. Und wir machen weiter!



UNSER VERSPRECHEN: SIE ERWARTET MEHR

Lagerfläche verdoppelt!

1.000.001+ LAUFMETER BAUWARE
ab Lager verfügbar

HOLZBAU

- › Leimbinder und Konstruktionsvollholz (KVH)
- › OSB- und ESB-Platten
- › Leimbinderhallen inklusive Statik
- › Bauware (DIN 68800), Sperrholz, Schnittholz, Schalholz ...



1.333+ PLATTEN
ab Lager verfügbar

PLATTEN

- › 258+ Dekore DBS/HPL im Farbverbund
- › 55+ Dekore VBE für Bereiche mit hoher Beanspruchung
- › Platten mit matten und glänzenden Oberflächen
- › Schwer entflammbare und nicht brennbare Spezialwerkstoffe
- › Materialschonende Kommissionierung über unser vollautomatisches Flächenlager



30+ TERRASSEDECKS
in unseren HolzStudios!

TERRASSEN & SICHTSCHUTZ

- › Terrassendielen aus Holz und BPC
- › Alu-Unterkonstruktionen und Stellfüße
- › Gartensichtschutz und Vorgartenzäune
- › Terrassenüberdachungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG)



140+ BODENMUSTER
in unseren HolzStudios!



35+ DEKORMUSTER
in unseren HolzStudios!

BÖDEN

- › Fertigparkett und Massivholzdielen
- › Laminat- und Korkboden
- › Designboden aus Vinyl (PVC-frei)
- › Böden und Dielen im XXL-Format

FASSADE

- › Fassadenplatten in Holzoptik und unifarben
- › Fassadenprofile und -bretter aus Holz
- › Holzweichfaserdämmung und WVS inkl. Zubehör



70+ TÜREN IN ORIGINALGRÖSSE
in unseren HolzStudios!

TÜREN

- › Türen mit Echtholz-, Dekor- und Lackoberfläche
- › Glas-, Glasrahmen- und Glasschiebetüren
- › Raumhohe und stumpfe Türen
- › Maßtüren für individuelle Raumlösungen
- › Pivot- und Lofttüren



EXPRESS-LIEFERSERVICE

Heute bis 16.01 Uhr bestellt –
morgen geliefert.*



BAUSTELLEN-LIEFERUNG

Wir entladen an Ihrem
Wunschort – autark durch
Mitnahmestapler.



LIEFERAVIS

Wir liefern termingenau –
mit Avis am Vorabend und
Echtzeit-Avis am Liefertag.

* im Rahmen des Tourendienstes



W RHEINE

Röntgenstraße 41
Tel. 0 59 71 / 98 85 - 204

W NORDWALDE

Suttorf 28
Tel. 0 25 73 / 93 94 - 150

**HOLZBAU &
INNENAUSBAU
WATERKAMP.DE**

